

GERARD® ELEGANTA

PANEL Z POSYPKĄ

 **GERARD**
Dachy z Posypką

GERARD ELEGANTA – prostokątny kształt, który współgra z dzisiejszym pragnieniem prostoty i piękna.

Znalezienie odpowiedniego dachu jest kluczowym elementem każdego budynku, zwłaszcza jeśli dotyczy Twojego domu. Ta długoterminowa inwestycja musi dać Ci satysfakcję i spokój na całe życie. Odkryj nowe możliwości w dzisiejszej technologii dachowej dzięki GERARD Roofing Systems!

GERARD Eleganta to wytrzymałość stali i stylowy wygląd powierzchni z kamienną posypką. Opracowaliśmy bardzo drobne kruszywo kamienne, które pasuje do naszego nowoczesnego, panela Eleganta.

Posypka z naturalnego kruszywa zapewnia charakterystyczny, niepowtarzalny wygląd. Atrakcyjne wykończenie jednocześnie zwiększa odporność na promieniowanie UV.

GERARD, jako wiodący producent blacho-dachówki, jest teraz dostępny również w eleganckim, nowoczesnym wzornictwie Eleganta. Ulepszone, estetyczne wykończenie z tekstury oddaje subtelny wygląd i urok płaskiego nowoczesnego profilu.

NA CZYM SKORZYSTASZ UŻYWAJĄC BLACHODACHÓWEK GERARD ELEGANTA?



Odporna na ekstremalną pogodę, burzę, grad i silny wiatr



Lekka. Wyobraź sobie tylko 1/7 masy dachówki ceramicznej lub betonowej



Idealna do wymiany pokrycia. Można ją zainstalować na istniejących dachach



Doskonała odporność na korozję



Łatwa i szybka w montażu.



Doskonale tłumi hałas



Odporna na promieniowanie UV dzięki powłoce z posypki kamiennej zachowa kolory i piękno dachówki Eleganta.



Atrakcyjny i stylowy wygląd z ponadczasową kamienną posypką



Może być stosowana na dachach o nachyleniu już od 15°

GERARD® ELEGANTA



INFORMACJE TECHNICZNE

Długość całkowita: 1350 mm
Długość pokrycia: 1260 mm
Szerokość: 350 mm
Szerokość pokrycia: 320 mm
Użycie na m²: 2.47
Minimalne nachylenie: 15° (27%)



Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i korozję uzyskana dzięki stali powlekanej stopem aluminium i cynku o gramaturze 150 g/m², która zapewnia ochronę stalowego rdzenia. Połączenie 55% aluminium 43,4% cynku i 1,6% krzemu tworzy wyjątkowo stabilną barierę, która nie ma sobie równych w branży pokryć dachowych ze stali. Specjalnie wyselekcjonowana kamienna posypka zapewnia atrakcyjną teksturę wykończenia, jednocześnie zwiększając odporność na promieniowanie UV. Posypka nałożona na podkład akrylowy jest nakładana technologią twardej powłoki, składającą się ze spoiwa mineralnego i światłotrwałych pigmentów. Utwardzana w wysokiej temperaturze, zapewnia długotrwałą odporność na starzenie się dachu. Ostateczna przezroczysta glazura akrylowa jest nakładana przed utwardzaniem w piecu. Pozwala to wytrzymać najtrudniejsze warunki na całym świecie.


KOLORY



Black




Brown



Red

POWŁOKI

1. Szkliwo z przezroczystego akrylu
2. Posypka z naturalnego kruszywa
3. Kolorowy podkład akrylowy
4. Przezroczysta powłoka akrylowa
5. Stop aluminium-cynkowy
6. Stal 0,60 mm
7. Stop aluminium-cynkowy
8. Przezroczysta powłoka akrylowa

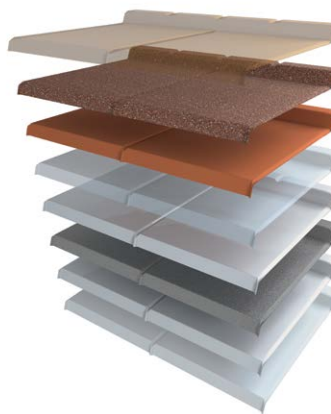

GWARANCJA

Zarówno unikalny stalowy rdzeń, jak i specjalne warstwy powłokowe dają trwałą ochronę dachu twojego domu. GERARD oferuje ci 50-letnią ograniczoną Gwarancję wraz z wysokiej jakości obsługą klienta.



AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.

ul. Modułarna 3a, 02-238 Warszawa

T: (+48) 22 575 52 25

F: (+48) 22 575 52 23

E: info@ahiroofing.pl

www.gerardroofs.pl

GERARD

Dachy z Posypką

GERARD®

is part of

IKO®
EUROPE

Metals™
ROOFING SYSTEMS

Copyright IKO Metals Europe – kwiecień 2026