



DANE TECHNICZNE

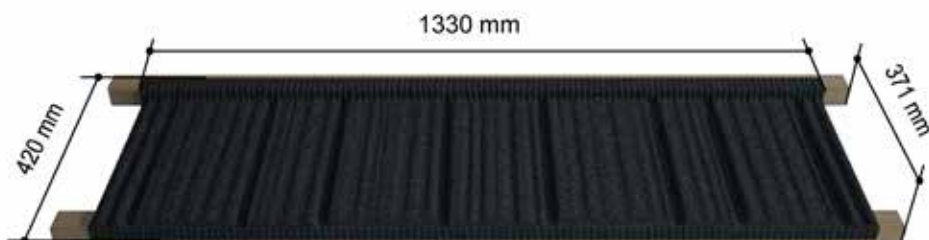

Długość całkowita	1330 mm
Długość pokrycia	1250 mm
Szerokość całkowita	420 mm
Szerokość pokrycia	371 mm
Wywnięcie do góry	26 mm
Wygięcie w dół	24 mm
Pokrycie dachu	0,464 m ²
Dachówek na m ²	2,16
Waga/panel	3,13 kg
Waga/powierzchnia	6,76 kg/m ²
Rozstaw łąt	371 mm

STRUKTURA MATERIAŁU

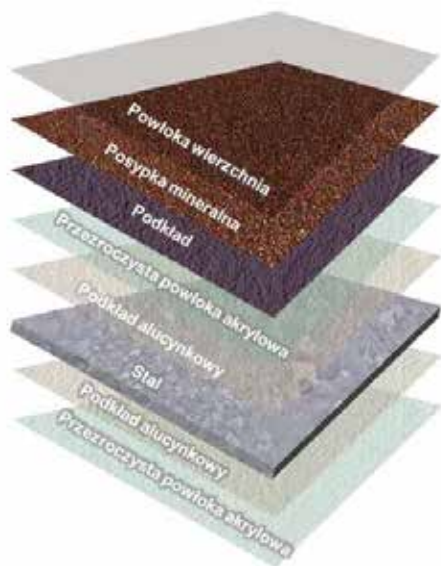

SPECYFIKACJA POWŁOKI

Powłoka wierzchnia: Bezbarwna powłoka w 100% z żywicy akrylowej wiąże ziarna posypki i nadaje półmatowe wykończenie. Poprawia wygląd oraz zwiększa odporność na uszkodzenia fizyczne.

Posypka mineralna: Starannie dobrana posypka zapewnia doskonale krycie oraz atrakcyjne, naturalne i trwałe kolory.

Podkład: Trwała nieprzezroczysta powłoka oparta na żywicy akrylowej. Wiąże kruszywo skalne oraz chroni położoną niżej warstwę przed wodą i promieniowaniem UV. Jest on wysoce odporny na promieniowanie UV oraz zachowuje elastyczność, niemniej jednak po upływie kilku tygodni twardnieje.


Przezroczyste powłoki: Po obu stronach stali w powłoce alucynkowej umieszczone są przezroczyste powłoki, które zapewniają ochronę oraz jednolity podkład dla dalszych powłok. Te przezroczyste powłoki pozwalają dystrybutorom i klientom na identyfikację podkładu alucynkowego.

SPECYFIKACJA STALI

Dachówki Gerard CLASSIC są wykonane ze stali pokrytej stopem aluminium i cynku. Gatunek wykorzystywanej przez nas stali został zaprojektowany tak, aby umożliwić formowanie bez pęknięć czy istotnych odkształceń elastycznych i jednocześnie zapewnić wystarczającą sztywność pozwalającą na wytrzymywanie racjonalnych obciążeń bez nadmiernej deformacji.

Grubość całkowita	0,43 mm
Gatunek stali	G300 S280GD
Masa powłoki alucynkowej	150g/m ²
Gatunek powłoki alucynkowej	AZ150

KOLORY POSYPKI




ASHWOOD



COAL BLACK




CHESTNUT



CHARCOAL
CARBON



FOREST
GREEN



DARK SILVER



PEPPER



CEDAR

KAMIENNA POSYPKA

Kamienną posypkę stosuje się dla zapewnienia atrakcyjnego szorstkiego wykończenia, a zarazem dla osiągnięcia większej odporności na działanie promieniowania UV. W przypadku potrzeby uzyskania koloru spoza ograniczonego zakresu barw naturalnych, ta sama trwała naturalna posypka jest powlekana warstwą ceramiczną zawierającą pigmenty odporne na światło i ciepło.

CERTYFIKATY PRODUCENTA

