


DANE TECHNICZNE



Długość całkowita	1350 mm
Długość pokrycia	1260 mm
Szerokość całkowita	350 mm
Szerokość pokrycia	320 mm
Wywinięcie do góry	20 mm
Wygięcie w dół	20 mm
Pokrycie dachu	0,405 m ²
Dachówek na m ²	2,47
Waga/panel	3,18 kg
Waga/powierzchnia	6,80 kg/m ²
Rozstaw łąt	320 mm

STRUKTURA MATERIAŁU

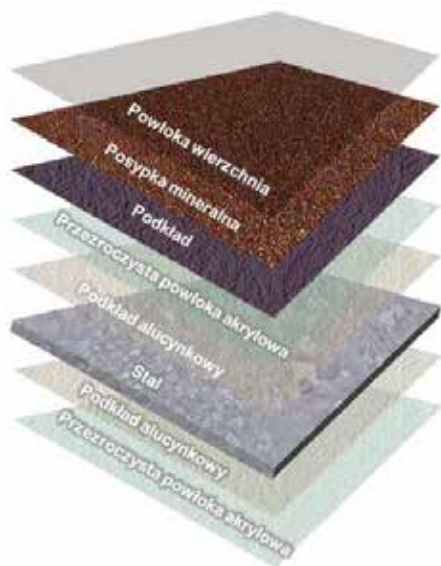

SPECYFIKACJA POWŁOKI

Powłoka wierzchnia: Bezbarwna powłoka w 100% z żywicy akrylowej wiąże ziarna posypki i nadaje półmatowe wykończenie. Poprawia wygląd oraz zwiększa odporność na uszkodzenia fizyczne.

Posypka mineralna: Starannie dobrana posypka zapewnia doskonale krycie oraz atrakcyjne, naturalne i trwałe kolory.

Podkład: Trwała nieprzezroczysta powłoka oparta na żywicy akrylowej. Wiąże kruszywo skalne oraz chroni położoną niżej warstwę przed wodą i promieniowaniem UV. Jest on wysoce odporny na promieniowanie UV oraz zachowuje elastyczność, niemniej jednak po upływie kilku tygodni twardnieje.


Przezroczyste powłoki: Po obu stronach stali w powłoce alucynkowej umieszczone są przezroczyste powłoki, które zapewniają ochronę oraz jednolity podkład dla dalszych powłok. Te przezroczyste powłoki pozwalają dystrybutorom i klientom na identyfikację podkładu alucynkowego.

SPECYFIKACJA STALI

Dachówki Gerard ELEGANTA są wykonane z AZ150. Stal powlekana stopem 93,5% cynku, 3,5% aluminium i 3% magnezu, co zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed korozją. Gatunek wykorzystywanej przez nas stali został zaprojektowany tak, aby umożliwić formowanie bez pęknięć i jednocześnie zapewnić wystarczającą sztywność pozwalającą na wytrzymywanie racjonalnych obciążeń.

Grubość całkowita	0,60 mm
Gatunek stali	S280GD
Masa powłoki alucynkowej	150 g/m ²
Gatunek powłoki alucynkowej	AZ150

KOLORY POSYPKI

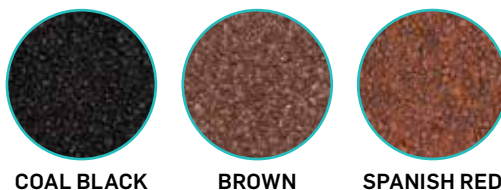

KAMIENNA POSYPKA

Kamienną posypkę stosuje się dla zapewnienia atrakcyjnego szorstkiego wykończenia, a zarazem dla osiągnięcia większej odporności na działanie promieniowania UV. W przypadku potrzeby uzyskania koloru spoza ograniczonego zakresu barw naturalnych, ta sama trwała naturalna posypka jest powlekana warstwą ceramiczną zawierającą pigmenty odporne na światło i ciepło.

CERTYFIKATY PRODUCENTA

